



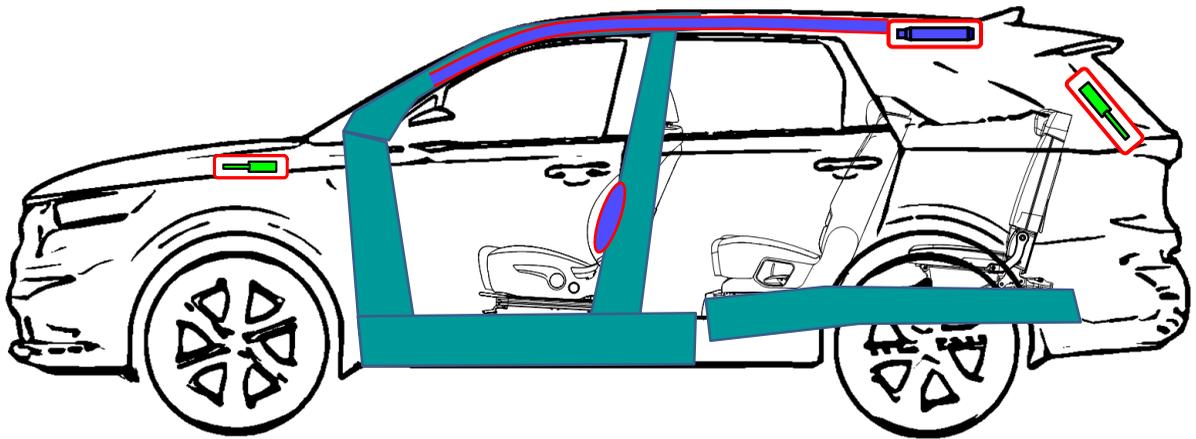

Kia Sorento

SUV, 4 puertas, 5 y 7 plazas

Desde agosto de 2020

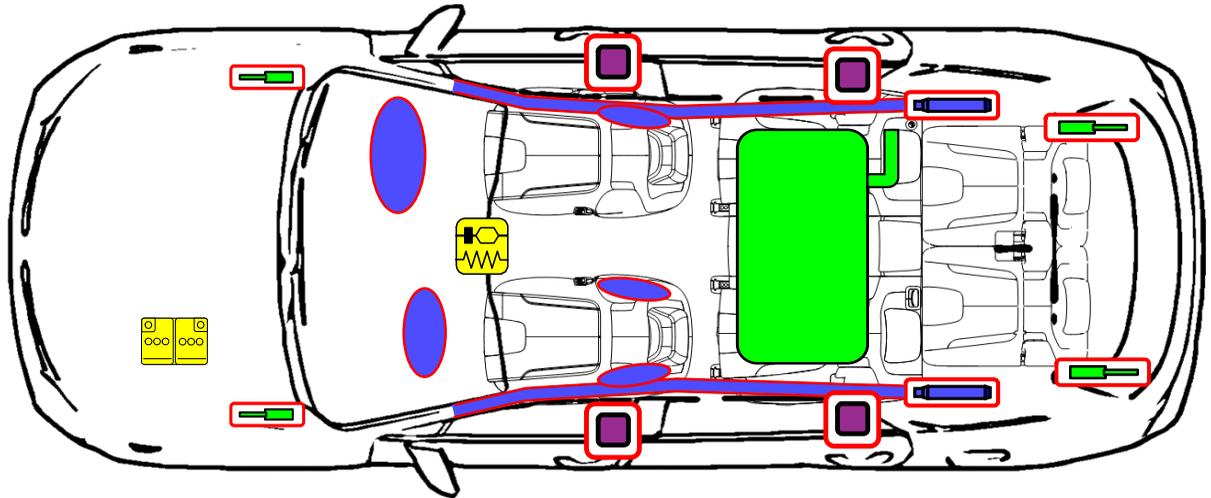

Reservado para taladros (versión en papel)

	Airbag		Inflador de gas		Pretensor del cinturón		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección de peatones
	Sistema de protección antivuelco automático		Amortiguador de gas/muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		
	Batería de baja tensión		Supercondensador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Pack de batería de alta tensión		Cable/componente de alta tensión		Desconexión de alta tensión		Fusible del sistema de alta tensión		Supercondensador, alta tensión

N.º ID
KNA-MQ4-RSI-01-202008

N.º versión
01

Fecha versión
08/2020

Página
1 de 4

1. Identificación/denominación



2. Inmovilización/estabilización/elevación

■ Inmovilización

1 Pedal del freno de estacionamiento




1. Coloque la palanca de cambios en la posición P.
2. Pise el pedal del freno de estacionamiento para aplicarlo.

2 EPB



1. Pulse el botón P.
2. Calce las ruedas y accione el interruptor para aplicar el freno de estacionamiento.


■ Posiciones de elevación debajo del vehículo: ■

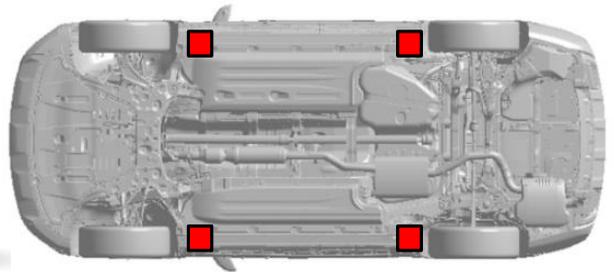

	N.º ID	N.º versión	Fecha versión	Página
	KNA-MQ4-RSI-01-202008	01	08/2020	2 de 4

3. Evitar riesgos directos/normas de seguridad

■ Acceso a la batería

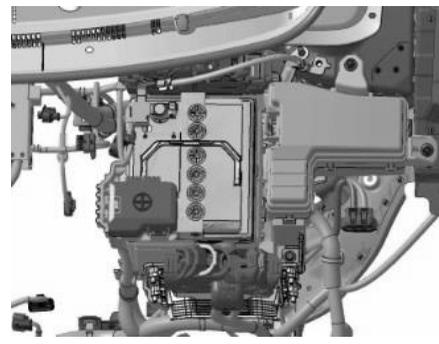


1. Tire de la palanca para abrir el capó. El capó debería abrirse ligeramente.

2. Levante el capó ligeramente, pulse el cierre secundario (1) situado en el centro del capó y levante el capó (2)

3. Batería en el compartimento del motor

■ Procedimiento de desactivación



① Apague el encendido

② Desconecte el borne negativo (-)

③ Desconecte el borne positivo (+)

4. Acceso a los ocupantes

■ Cristal


1 : Laminado

2 + 3 : Templado



■ Carrocería del vehículo

Acero reforzado

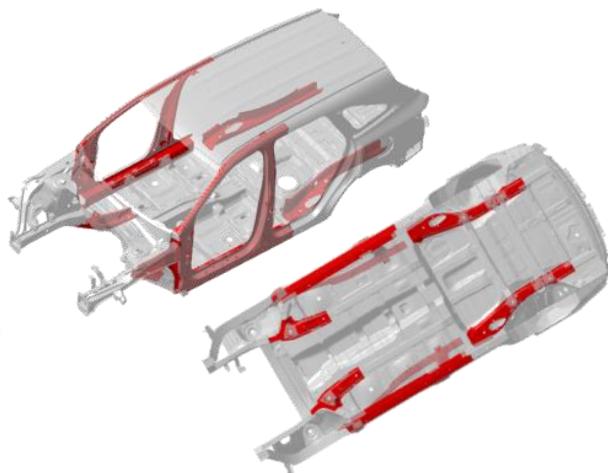

	N.º ID	N.º versión	Fecha versión	Página
	KNA-MQ4-RSI-01-202008	01	08/2020	3 de 4

5. Energía/líquidos/gases/sólidos almacenados


■ Depósito de combustible 67ℓ

■ Batería  12 V

6. En caso de incendio


■ Pistón de gas 

Riesgo de efecto misil del capó y el maletero.

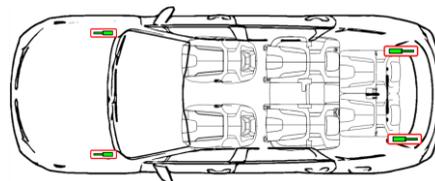

8. Remolque/transporte/almacenamiento

Correcto:

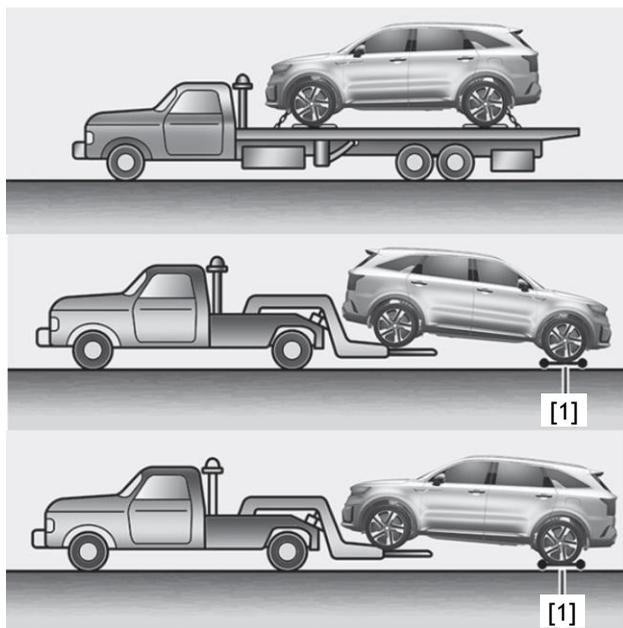

Incorrecto:



[1] : Plataforma con ruedas

	N.º ID	N.º versión	Fecha versión	Página
	KNA-MQ4-RSI-01-202008	01	08/2020	4 de 4